



## Varastokomerot Kaustisen Elementtivalmiste Oy

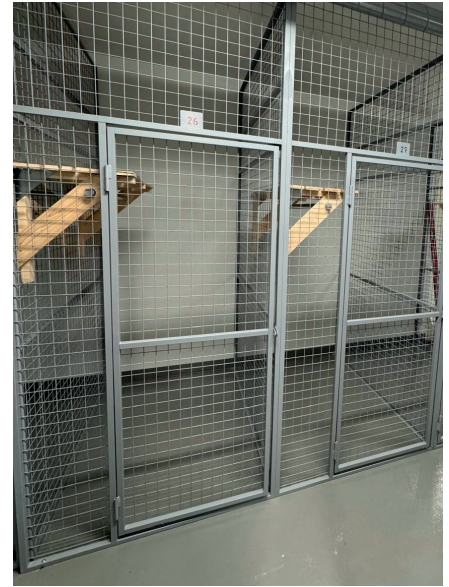

Kaustisen Elementtivalmiste Oy:llä on yli 40 vuoden kokemus varasto- ja kellarikomeroiden valmistuksesta. Varastokomerot valmistetaan mittatilaustyönä avaimet käteen -periaatteella. Yrityksen tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset verkkoelementit, verkkoseinät, näkösuojapellillä varustellut komerot, verkkoseinät mm. lastaustiloihin ja jäte/laatikkovarastot, sähkökeskusten suojaus, polkupyörävarastot, latauskeskusten suojaus, omaisuuden suojaus verkkoseinällä.

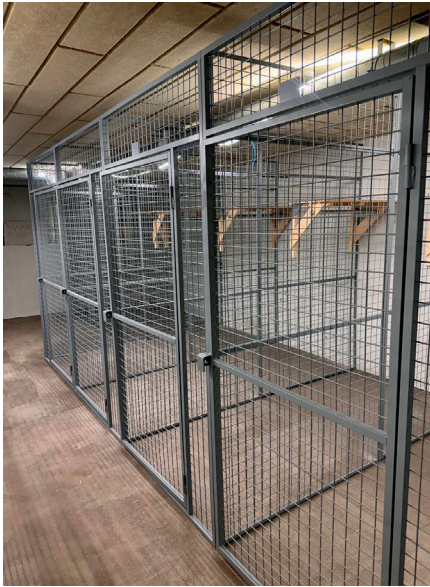

### METALLISET VARASTOKOMEROT

#### Varastojen varustelu

Metalliset varastokomerot voidaan varustaa yhdellä tai useammalla hyllyllä. Järjestelmään kuuluvan hyllyn vakiokoko on 400 x 900 mm, hylly kiinnitetään verkkoseinään hyllyssä olevalla kiinnikekoukuilla ja on siten siirrettävissä erikoituihin tarpeen mukaan. Mikäli komero sijoitetaan seinää vasten, komeron takaseinä voidaan jättää pois.

Komeron ovesa on kiinnikkeet riippulukkoa varten, lukon korvakkeet voidaan suojata lisämällä oveen murto suoja. Oven yläpuolella on paikka huoneiston numerolle.

Komeroitten oviin voidaan tehdä varaukset kalustelukolle tai käyttölukolle, missä on avainpesä/painike.

#### Mitoitus ja materiaalit

Seinäelementin materiaalina on metalliverkko, jonka silmäkoko on 50 x 50 mm ja lankavahvuudet 3, 4 tai 5 mm.

Käytäväseinäelementti on valmistettu 25 x 25 x 1,2 mm:n huonekaluputkesta. Oven materiaalina on verkko/huonekaluputki. Väliseinäelementti on valmistettu L-profiilista 30 x 20 x 2 mm. Pintakäsittelynä on jauhemaalaus, vakiosävy on RAL 7040.

Varastokomeron vakiokorkeudet ovat 2250, 2480 ja 2650 mm. Komeroitten korkeus mitoitetaan siten, että seinien ja katon väliin jää n. 50-150 mm rako, komeroita ei tehdä kattoon saakka.

Huonekorkeuden ylittäessä 3500 mm komerot voidaan varustella verkkokatoilla tai jos katonrajassa on paljon tekniikkaa.

Oviaukon vakiokoko on 800 x 1850 mm (leveys x korkeus). Komeroita suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että käytävän leveyden pitää olla 100 mm leveämpi kuin oven leveys.

Komerot voidaan valmistaa myös asiakkaan haluamalla mitoilla ja sävyillä.

#### Suojaustasot

Suojaustasot yhdisteltävissä asiakkaan tarpeen mukaan. Väliseinät valittavissa eri verkolla kuin käytäväseinät.

##### KEV Basic

- Verkko 50 x 50 x 3 mm
- Pintakäsittely jauhemaalattuna RAL 7040
- Ovilla riippulukon vastaraudat
- Varusteena järjestelmään kuuluva hylly ja vaatetanko
- Oven päällä levy numerointia varten

##### KEV Safe 4



- Verkko 50 x 50 x 4 mm
- Pintakäsittely jauhemaalattuna RAL 7040
- Ovilla riippulukon vastaraudat ja murto suojat
- Varusteena järjestelmään kuuluva hylly ja vaatetanko
- Oven päällä levy numerointia varten

##### KEV Safe 5

- Verkko 50 x 50 x 5 mm
- Pintakäsittely jauhemaalattuna RAL 7040
- Ovilla riippulukon vastaraudat ja murto suojat
- Varusteena järjestelmään kuuluva hylly ja vaatetanko
- Oven päällä levy numerointia varten

## VARASTOKOMEROT PÄÄLLEKKÄIN

Varastokomeroita voidaan valmistaa myös päällekkäin (kuva alla). Välipohjana on vaneri. Komerot tehdään yleensä 1000 mm korkeina ja tällöin kokonaisuuden korkeus on 2000 mm. Katto on myös verkkoa. Komeron ovesa on kiinnikkeet riippulukkoa varten. Oven yläpuolella on paikka huoneiston numerolle.

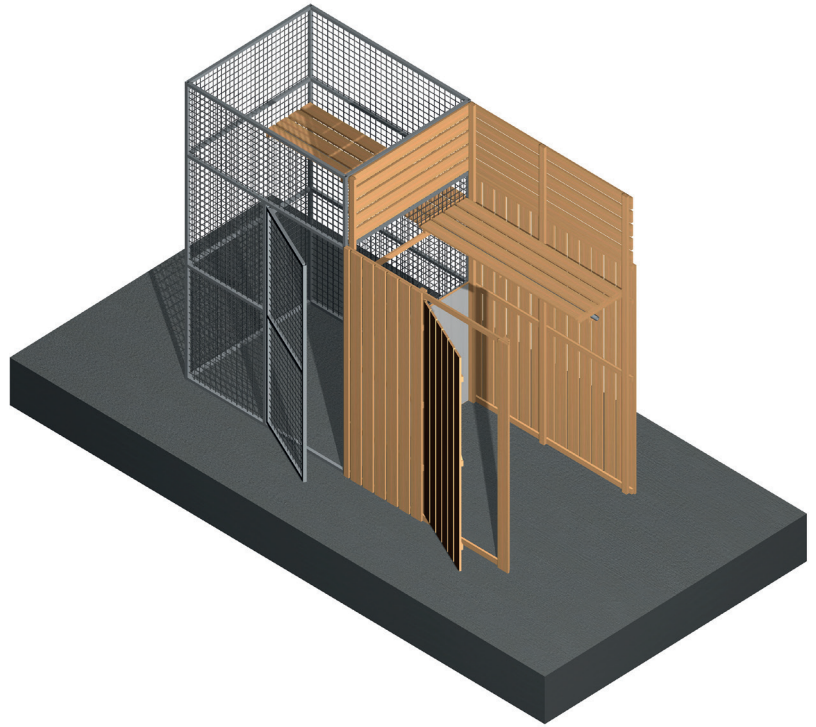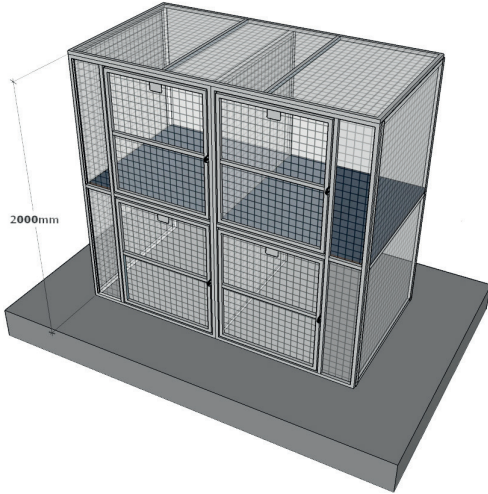


## PUISET VARASTOKOMEROT

Puiset varastokomerot toimitetaan yleensä metalliverkkoväliseinällä varustettuna. Verkon silmäkoko on 25 x 25 mm ja vahvuus 2 mm. Komeron ovesa on kiinnikkeet riippulukkoa varten sekä paikka huoneiston numerolle.

### Materiaalit ja mitat

Puisen varastokomeron materiaalina on mänty. Seinäelementti on koottu 16 x 95 mm:n mäntylautoista. Runkoelementin mäntylautojen koko on 28 x 42 mm. Varastokomeron vakiokorkeudet ovat 2250, 2500 ja 2620 mm. Komeroiden korkeus mitoitetaan siten, että seinien ja katon väliin jää n. 50-150 mm rako, komeroita ei tehdä kattoon saakka. Oviaukon korkeus on 1820 mm ja leveys 680 mm.

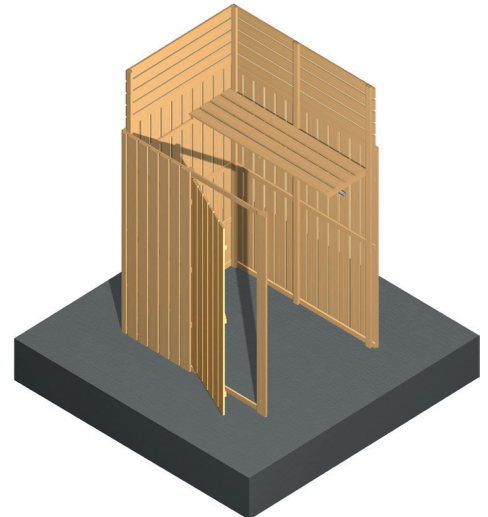

## PELTISET VARASTOKOMEROT

Peltisten varastokomeroitten materiaalina on Ruukin polyesteripintainen teräslevy T15-25-1134, jonka paksuus on 0,5 mm. Värit valitaan RR-värikartasta. Runkoelementti on valmistettu 25 x 25 x 1,25 mm:n huonekaluputkesta. Varastokomeron runko ja verkko on maalattu vakio-sävyyteen RAL 7040. Pellin korkeus on 2000 mm ja yläosassa olevan verkon mitat ovat 50 x 50 x 3 mm.



## VALMISTUS, MYYNTI, ASENNUS JA NEUVONTA

Kaustisen Elementtivalmiste Oy  
Rajatie 22  
69600 Kaustinen  
Samuli Rauma  
Puhelin 0400 283 290  
samuli.rauma@elementtivalmiste.com

Petri Lahti-Luopa  
Puhelin 040 511 0239  
petri.lahtiluopa@elementtivalmiste.com

  
KAUSTISEN  
**ELEMENTTIVALMISTE**  
www.elementtivalmiste.com